

Attero Tech by QSC Axiom ML1

音频扩展输入输出面板

特性：

- XLR输入，具有50dB可调动态增益的话筒输入
- ¼"接口，具有+4dBu标称输入电平的定值衰减
- 3.5mm插孔为设备提供(-10dBV 标称)输入电平，具有20dB的可调增益，并可混合为单声道
- 每个通道的信号电平LED指示器提供快速反馈，以正确调整输入增益
- 两个输入均具有可选的“混合至单声道”选项，允许将两个ML1或另一个Axiom设备以菊花链方式连接在一条总线上
- 随包装附黑色和白色的Decora板和面板插件



应用范围：酒店 • 礼堂 • 健身俱乐部 • 教育机构

Axiom ML1是一款性价比高、易于安装和操作的话筒/线路音源模拟音频扩展，适用于中小型零售、饭店、教育和酒店场所等成本控制较为严格的应用。

与QSC Axiom AXP2O扩展器(单独出售)配对时，Axiom ML1在3针可插拔连接器上输出平衡的单声道或立体声模拟音频，以便轻松连接至商用音频设备。

应用示例



Axiom ML1 规格详情

Axiom ML1 技术参数

音频输入 (话筒/线路)	
接口类型	XLR,1/4"
增益	0 ~ 50 dB
输入阻抗	话筒: 2 kΩ 线路: 10 kΩ
最大输入电平	+18 dBu @ 最小增益 (1/4") +20 dBu @ 最小增益 (XLR)
总谐波失真+噪声	<0.05% @ 1 kHz, -3 dBFS输入, 20 Hz - 20 kHz
频率响应	20 Hz - 20 kHz, +/- 1 dB (1/4"), 50 Hz - 20 kHz, +/- 1 dB (XLR)
动态范围	>110 dB 最小增益下
等效输入噪声	-115 dBu

音频输入 (3.5mm 线路)	
接口类型	3.5 mm TRS
增益	0 ~ 20 dB
输入阻抗	>10 kΩ 任何增益下
最大输入电平	+12 dBu @最小增益
总谐波失真+噪声	<0.05% @ 1 kHz, -3 dBFS输入, 20 Hz - 20 kHz
频率响应	20 Hz - 20 kHz, +/- 1 dB
动态范围	>110 dB 最小增益下

电源规格	
电源	24 V DC (center positive barrel jack)
功耗	50 mA @ 24 V / 1.2 W

一般规格	
尺寸(HWD)	1.1 x 1.7 x 2.4 in (27.9 x 43.2 x 61 mm)
认证	WEEE RoHS REACH
工作温度	0 ~ 40° C

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.


4000-627-067
www.pci-sh.com




Q-SYS™

Axiom ML1 规格详情

Axiom ML1 尺寸

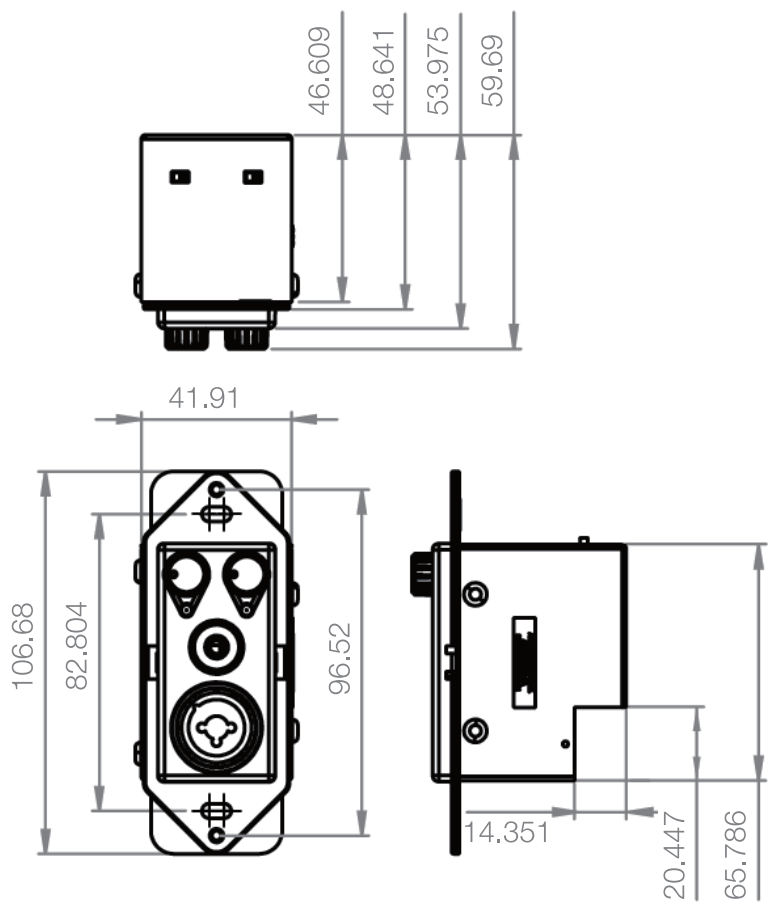

单位:mm

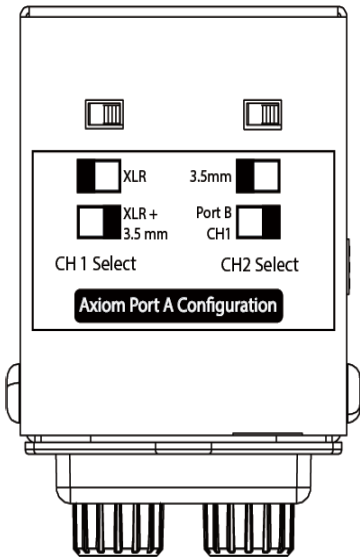

选CH 1时: 将XLR或XLR和3.5 mm输入的混合信号路由到Axiom端口A(在AXP2O上) 的CH 1输出。

选CH 2时: 将3.5 mm的输入或Axiom端口 CH 1(菊花连接的Axiom设备)路由到Axiom 端口A的CH 2输出(在AXP2O上)。

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067
www.pci-sh.com

