

Attero Tech by QSC Axiom BT1

双向蓝牙音频墙面板

特性：

- 提供简便的双向蓝牙连接 (2x0、1x1或1x0)
- 简易的一键式配对/连接, 带有LED连接状态指示灯
- 为具有专用麦克风和扬声器的会议系统提供无线呼叫桥接解决方案
- 3.5mm TRRS立体声模拟音频插孔可用于连接智能设备和媒体播放器
- 可取消配对按钮, 用于取消第三方控制系统限制配对的应用程序
- 单盒, Decora风格外观
- RS-232控制音量和静音
- 包装带黑色和白色的Decora面板和面板插件




应用场景：会议场所 • 餐厅 • 零售 • 教育

QSC Attero Tech Axiom系列产品为基于非网络CAT-5技术的点对点模拟音频扩展提供了简单、灵活且经济高效的解决方案。Axiom系列将USB、蓝牙或XLR墙面板与音频扩展器集成到一个单盒,可轻松将便携式音频设备集成到已安装的AV系统、混音器或其他音频终端。

Axiom BT1具有双向蓝牙连接和3.5mm立体声音频连接器,使用户可以轻松地将消费型设备连接到房间的音频系统,以进行音乐播放或蓝牙电话会议桥接。

应用示例

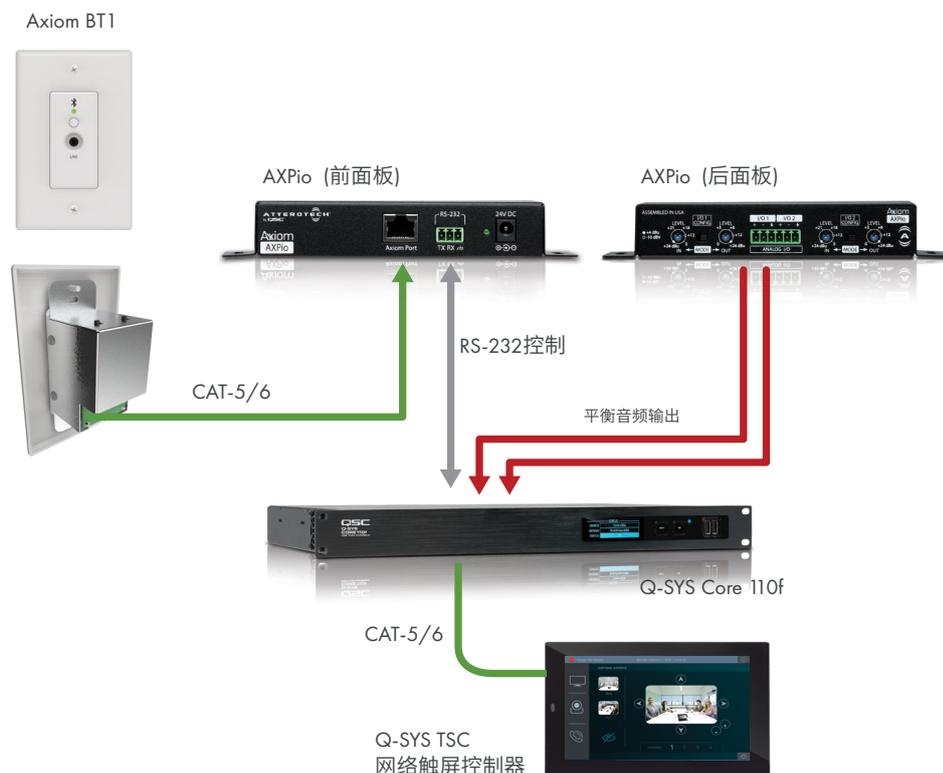


Axiom BT1 规格详情

技术参数

音频		电源	
蓝牙音频通道	1 x 1 (呼叫桥接模式) 2 x 0 (立体声音乐播放模式) 1 x 0 (单声道混合立体声音乐模式)	工作温度	0 ~ 40° C
多功能状态LED	闪烁的蓝色=可被蓝牙设备发现 纯蓝色=已配对/已连接到蓝牙设备 红色=初始化 绿色=设备已插入 3.5mm 端口	电源类型	+24 V DC @50 mA
频率响应	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB	功耗	1.2 W
3.5mm TRRS 辅助 IO	10 kΩ输入阻抗200Ω输出阻抗	一般规格	
USB	Type mini-B (仅用于安装)	尺寸(HWD)	4.2 x 1.7 x 1.8 in (107 x 42 x 47 mm)
		重量	0.16 kg
		认证	FCC Part 15, Subpart B EN 55032:2015 EN 55035:2017 Class B RoHS WEEE

产品尺寸

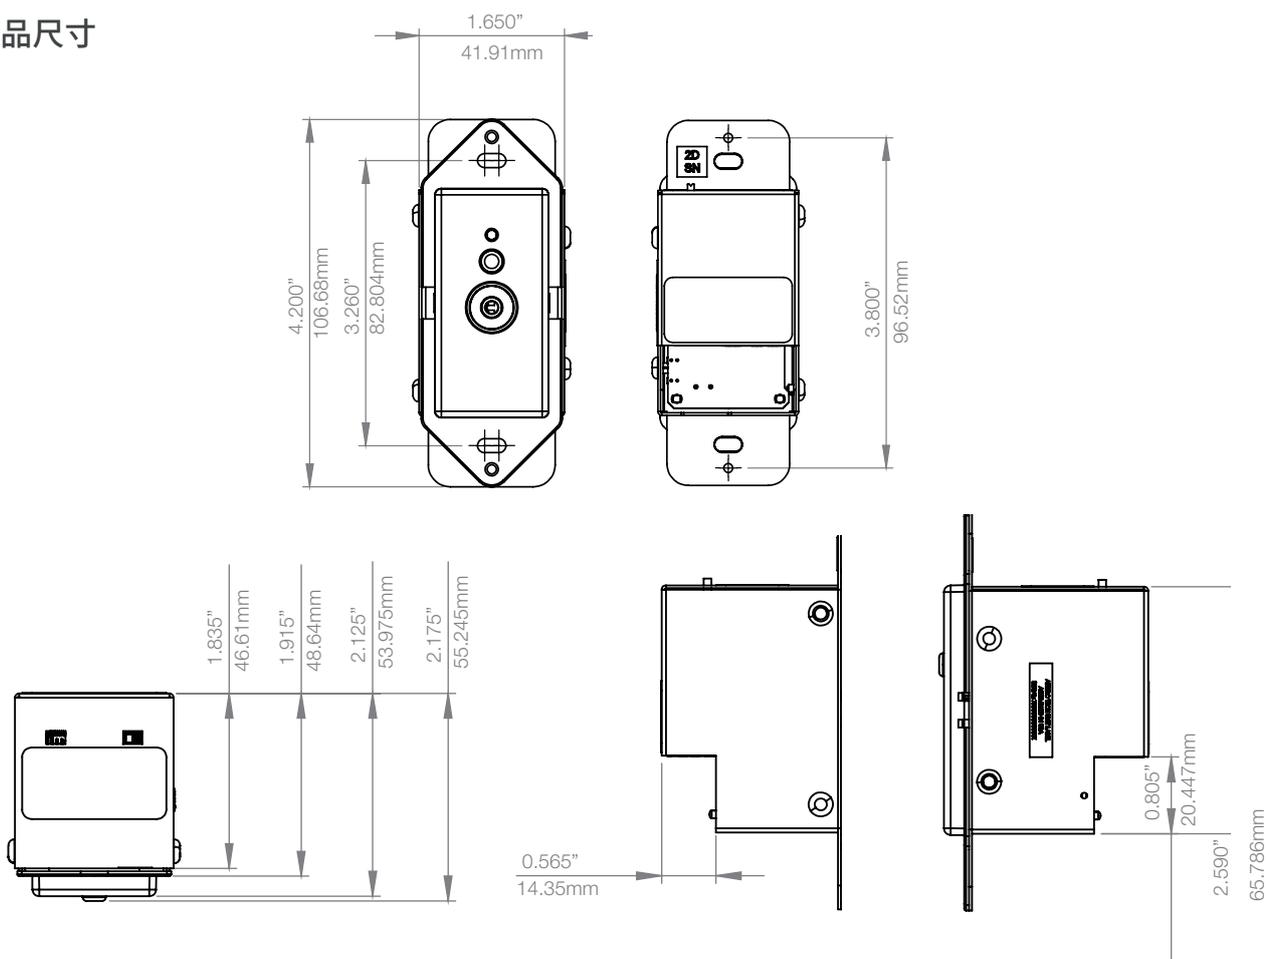

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067
www.pci-sh.com

