



森海塞尔
TeamConnect Ceiling 2
天花式吊顶阵列麦克风

会议的新高度 面向集成商

SENNHEISER

TeamConnect Ceiling 2

选择它的理由。

TeamConnect Ceiling 2

Certified for

Microsoft
Teams

会议的新高度

森海塞尔 TeamConnect Ceiling 2 (TCC 2) 天花式吊顶阵列麦克风是市场的一次革命。该解决方案适应各种现场条件，满足使用要求。

TCC 2 内置 28 个全指向话筒头，使用专利的自动波束成形技术（语音追踪功能），它可以自动检测并追踪房间内的发言人，并始终紧跟他 / 她的声音。这使得远程会议更简单、更高效、更无拘无束——并且拥有最佳音频质量。TCC 2 可以与现有模拟会议系统一起使用，也可以集成到全数字系统中，通过 IP 网络进行控制和维护。天花式吊顶阵列麦克风可支持以太网供电 (PoE)、森海塞尔 Control Cockpit 软件和 Dante Domain Manager。



TCC 2 让你的日常工作更加轻松



易于集成

在房间中安装天花式吊顶阵列麦克风并集成到现有的公司网络（得益于 PoE），几乎不花什么时间。平均安装时间不到 1 小时*。由于采用具有语音追踪功能的自适应动态波束成形技术，工程师或用户不再需要花时间手动设置麦克风覆盖区域。通过森海塞尔 Control Cockpit 软件，可在 20 分钟内完成初始设置。



价位

新版天花式吊顶阵列麦克风的价格远远低于其前代产品，与竞争对手的产品价格相当或更低。考虑到更低的安装和设置成本，TCC2 无疑成为市面上性价比最高的解决方案。



连接

新款天花式吊顶阵列麦克风提供了多种音频连接的选项。你既可以使用模拟输出，也可以使用两个数字 Dante™ 输出中的一个。要想进一步提高可靠性，你还可以使用第二个 Dante™ 输出，并把输出信号馈入一个冗余的 Dante™ 网络。

现在就下载！



森海塞尔 Control Cockpit 软件

现在就免费下载，立即开启数字化工作流程。



sennheiser.com/control-cockpit-software



你的客户会对 TCC2 兴奋不已



不受束缚的演讲

凭借具有语音追踪功能的自适应动态波束成形技术 (已获得专利), 会议室任何角落的发言都能清晰传输给远端的参会者。



一切尽在掌控

森海塞尔的 Control Cockpit 软件, 帮助您监测和控制话筒的工作状况, 让您专注于最重要的事项。



完美集成

主备 Dante™ 接口提供了 100% 的连接可靠性, 从而带来丰硕的会议成果。支持数字音频网络, 更可集成到任何会议系统中。




易于安装

天花式吊顶阵列麦克风接受 PoE 以太网供电, 并与当前所有中控系统兼容。

安装方式



嵌入式安装

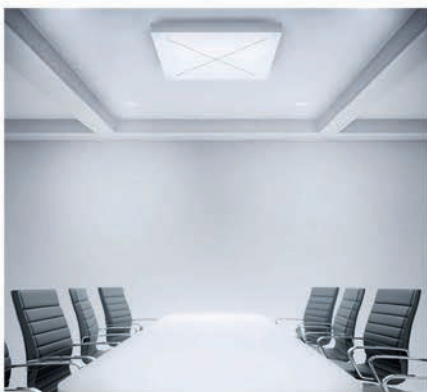

吸顶式安装



悬挂式安装

安装套件



SL CM EB 625 / US




SL CM FB



SL CM SK

与 TeamConnect Ceiling 1 对比

	TeamConnect Ceiling 1	TeamConnect Ceiling 2
波束成形技术	强指向性,可实现最佳语音清晰度	波束聚焦速度更快, 在更高的频率下具有更窄的方向性 (20°-30°)
网络连接	固定IP地址	支持DHCP、Zeroconfig和MDNS协议下的固定IP
音频输出	2个模拟输出	1个模拟输出 + 2个数字Dante输出
软件配置	基于Windows操作系统的配置管理器	通过森海塞尔Control Cockpit软件进行控制和监控
供电方式	通过直流电源	通过PoE Class 3交换机或PoE供电模块

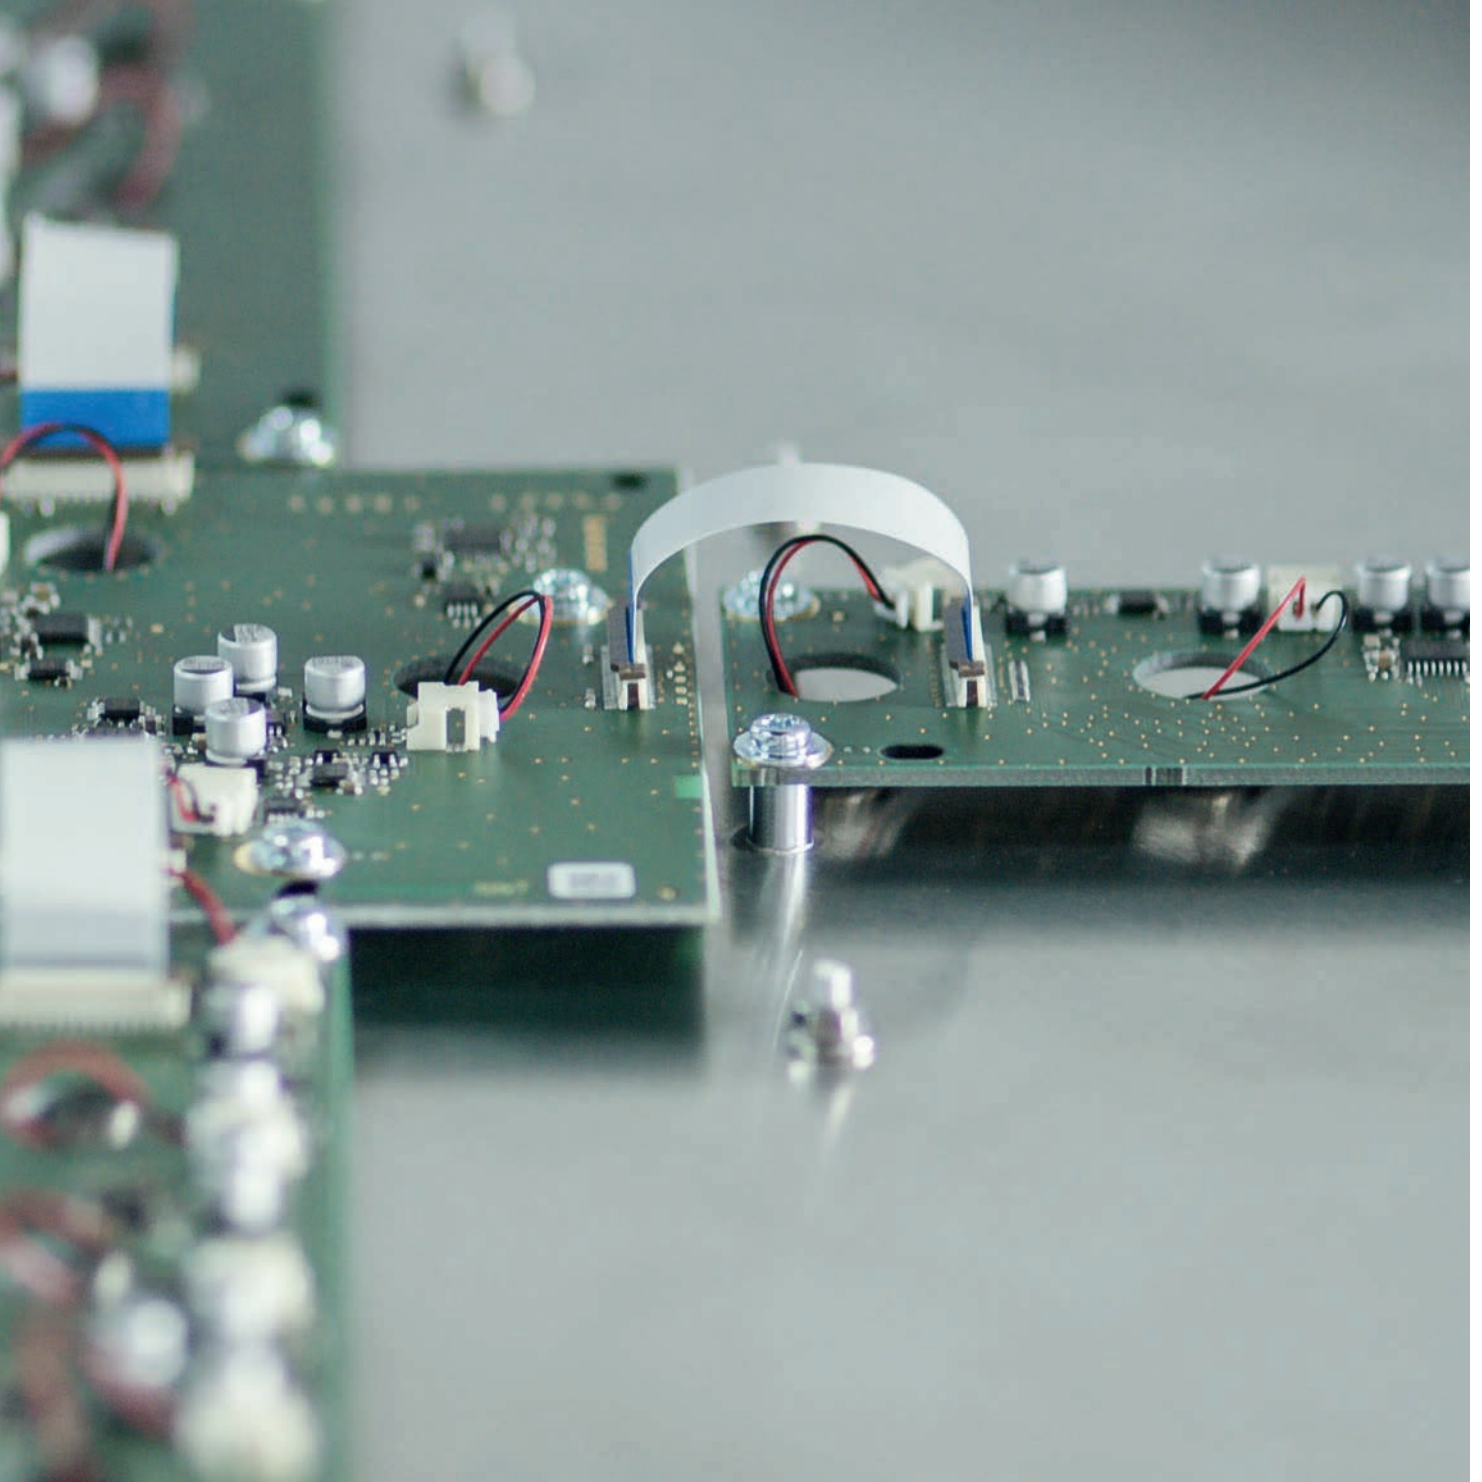


高品质森海塞尔 KE 10-237 话筒头， 音质出众




德国制造的 28 个全指向话筒头能扫描并覆盖整个会议室。这使得话筒能够在任何时间确定发言人的位置，无需事先手动配置话筒覆盖区域。广受欢迎的 KE 10-237 话筒头已经在众多森海塞尔话筒中证明了自己的实力，并确保完美的语音清晰度。这意味着会议室内的发言能够清晰地传送到远端，让对方听清每一字、每一句。

技术信息

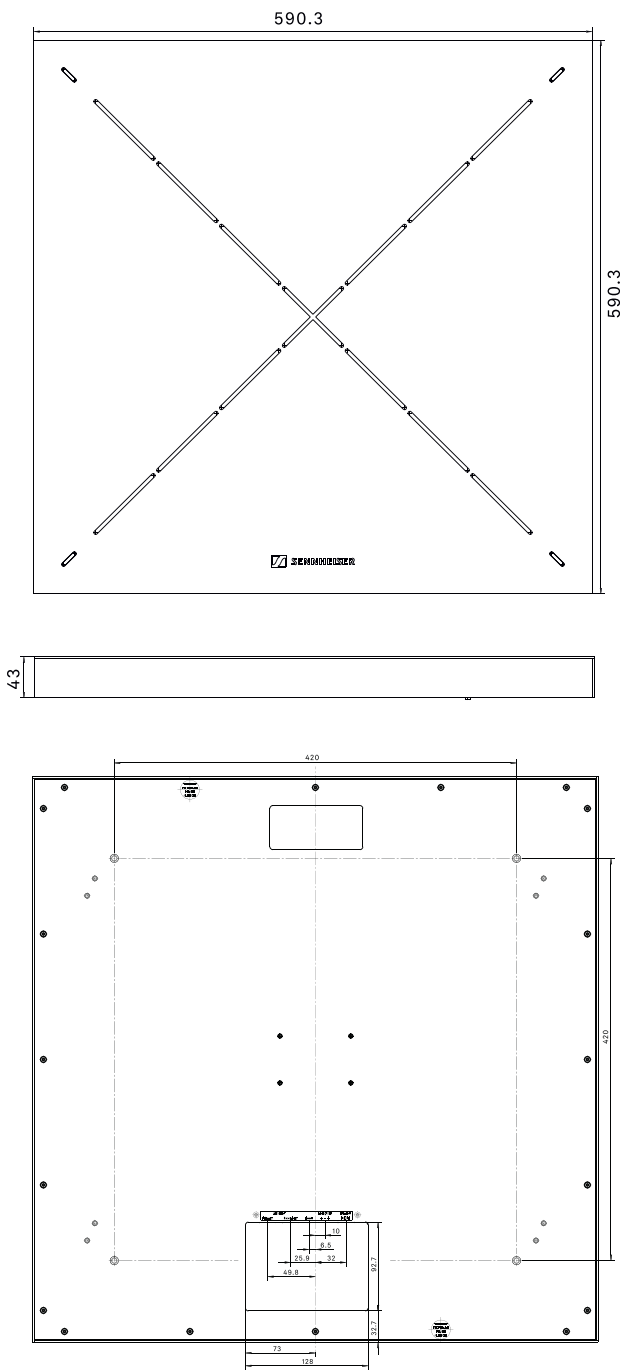

连接

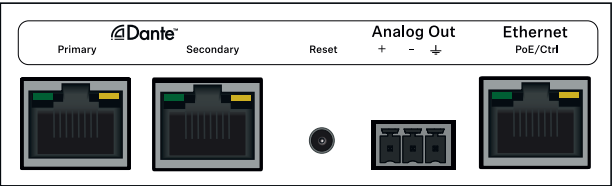

Dante™	两个RJ 45网口, 主备Dante™接口
Reset重置	恢复出厂设置开关
Analog out模拟输出	用于模拟音频输出的3针端子 (凤凰插)
Ethernet以太网	用来进行网络控制和以太网供电的RJ 45网口

规格

尺寸 (长 x 宽 x 高)	590 x 590 x 43 毫米 (23.2 x 23.2 x 1.7英寸)
重量	6千克 (13.2磅)
电源电压	44 – 57 V DC (通过以太网供电)
话筒类型	预极化电容话筒
灵敏度	-1 dBV/Pa (930mv/pa)
话筒头	28 个KE 10-237
拾音模式	波束模式
最大声压级	119 dB SPL
动态范围	99 dB (A)



音频的未来



上海佳联视听科技有限公司
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

www.pci-sh.com

北京 010-6462-7067 / 7068 / 7069
上海 021-5308-7273 / 7767
深圳 0755-2221-7075 / 0706
成都 028-8555-8311
香港 852-3568-5225